




ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БОКОВЫЕ РЫХЛИТЕЛИ

Рыхлители используются в паре с насосом для увеличения объема разработки твердой фазы грунта и выполнения работ по дноуглублению особенно в сложных стесненных условиях.

Также применяются на больших глубинах.

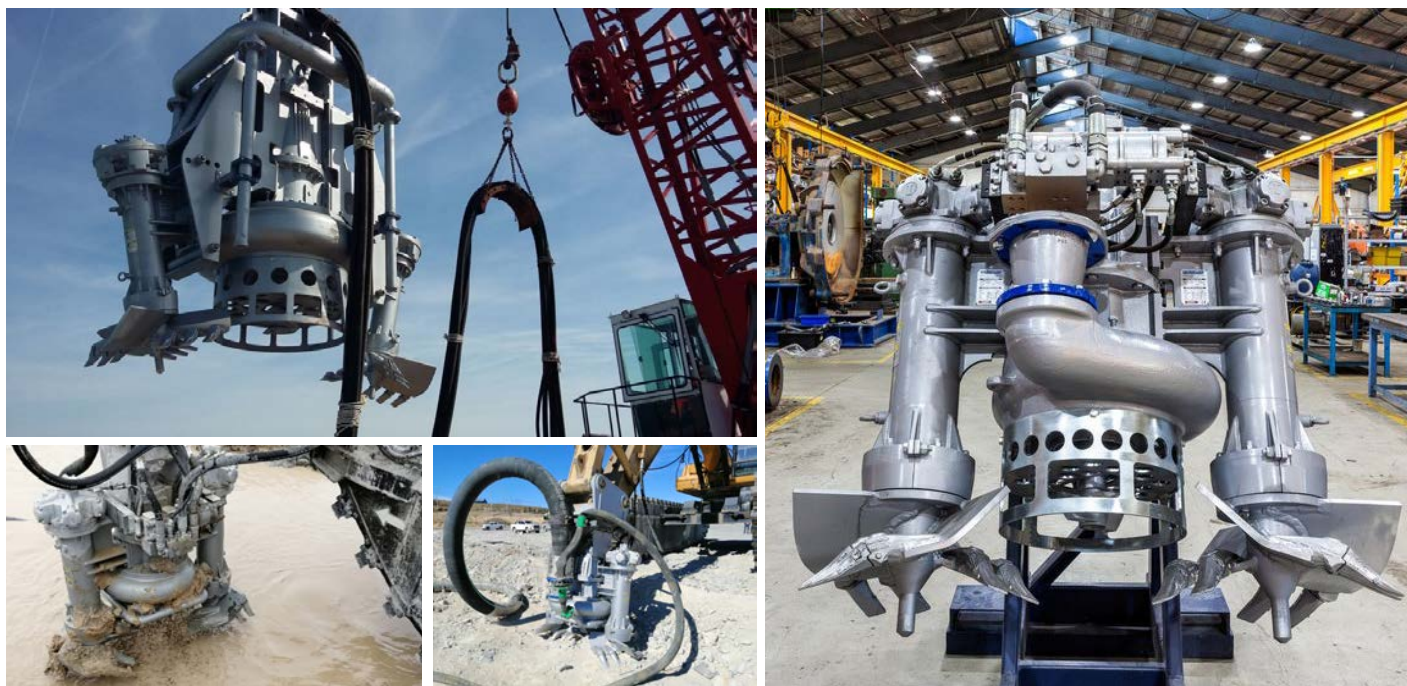

ФУНКЦИОНАЛ:



- Насадка резца спроектирована для уменьшения затрат на изнашиваемые части, благодаря взаимозаменяемым жестким зубьям
- Надежный гидромотор гарантирует сильный крутящий момент и долгий срок эксплуатации
- Резцы спроектированы для работ на глубинах до 250 м, при спуске на стальном канате.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СПЕЦИФИКАЦИЯ РЫХЛИТЕЛЕЙ	
Крутящий момент (KNm)	2.6
Лезвия	3
Вес (кг)	500

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОТОР	
Тип	С крыльчаткой
Объем (см3)	700
Макс. расход масла (л/мин)	35
Макс. давление (Бар)	250
Мощность (кВт/л.с.)	14.5-19.8
Скорость (об/мин)	50

УПЛОТНЕНИЯ И СМАЗКА	
Уплотнение	LIPS
Тип смазки	EP320


ЗАПРАВОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	
Отверстия сервисной линии	SAE 3000 1 ¼ in
Сливное отверстие	½ in BSP



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БОКОВЫЕ РЫХЛИТЕЛИ


КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСОСА

>

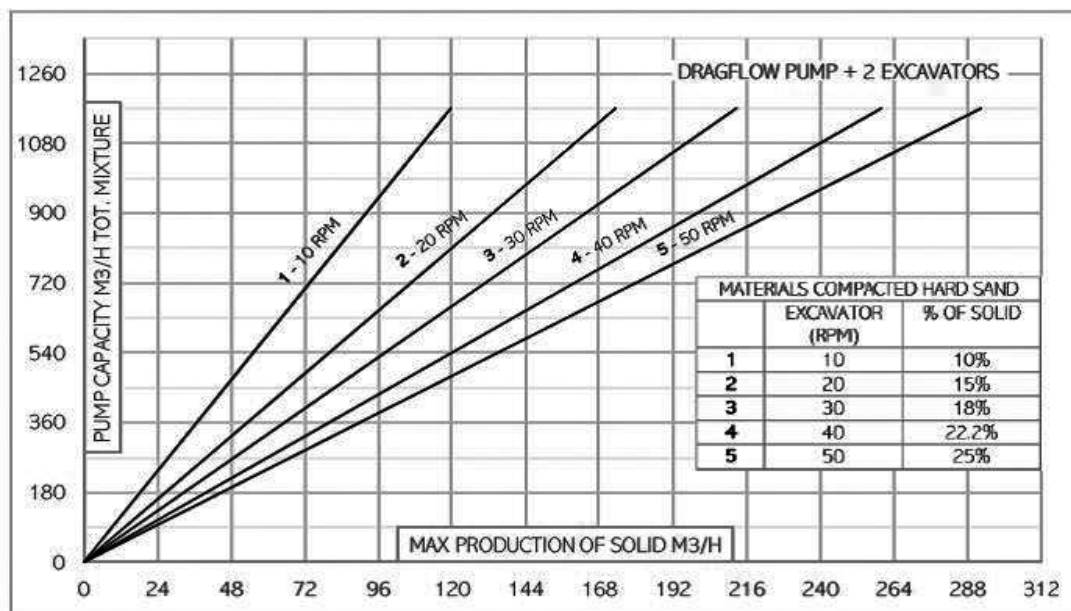

ГАБАРИТЫ РЫХЛИТЕЛЯ, ММ

>

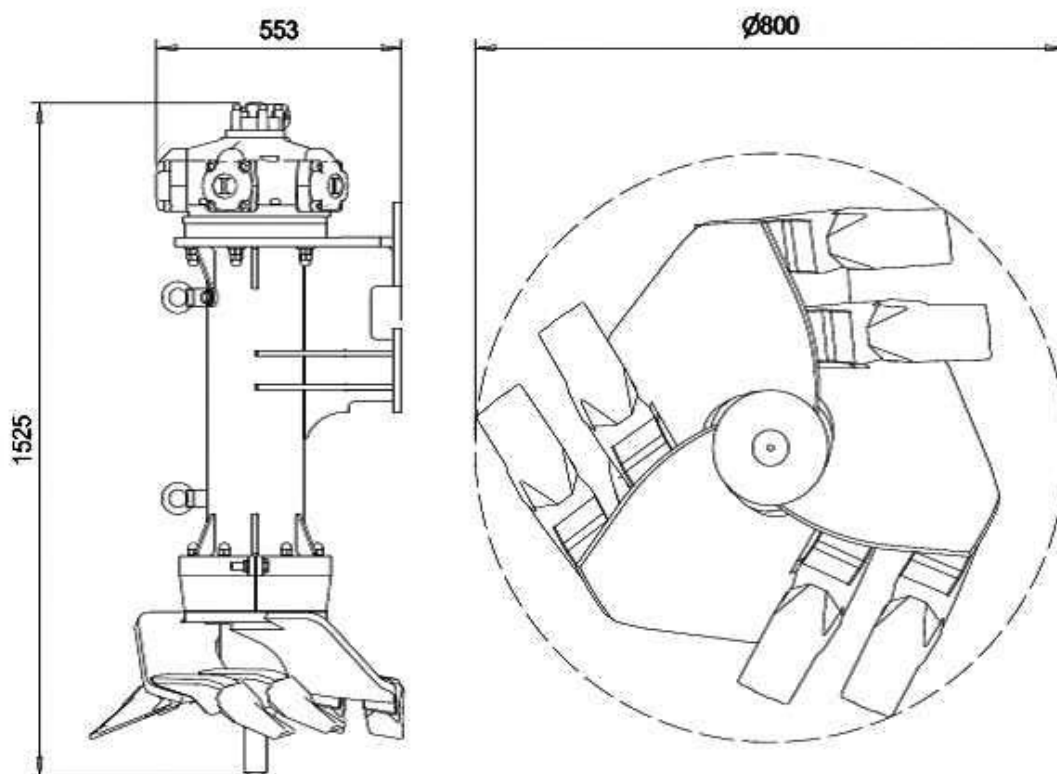




ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БОКОВЫЕ РЫХЛИТЕЛИ



КОГТИ ДЛЯ ЖЕСТКИХ МАТЛ. (H)



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КОГТИ ДЛЯ МЯГКИХ МАТЛ. (S)

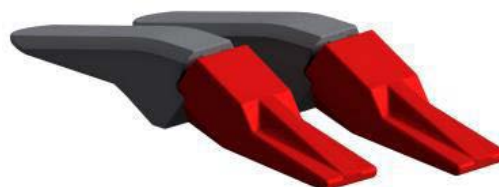

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ КОГТИ
